

Produktni list

9050 X5 HS Clear Coat™

HS SR visokosijajni prozorni lak

silco
AUTOMOTIVE

*Zelo enostavno
NANAŠANJE
in odlično
razlivanje*

*Dolgotrajna
OBSTOJNOST SIJAJA
in UV zaščita*



IZBERITE MED

4 trdilci

2:1

MEŠALNO

razmerje

Možno takojšnje

POLIRANJE

po ohladitvi




Visokokvalitetni lak za vse tipe popravil.



CERTIFICIRANA KAKOVOST

OD MANJŠIH POPRAVIL DO
LAKIRANJA CELOTNE KAROSERIJE

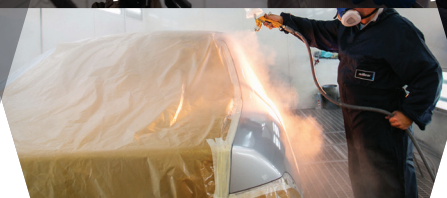

VISOK SIJAJ

9050 X5 HS Clear Coat™

HS SR visokosijajni prozorni lak

Mešalno razmerje 2:1

TRDILEC

Ekstra hiter Hiter Standard Počasen

9220 9230 9250 9270

ČAS SUŠENJA*

20°C	~8 h	~10 h	~12 h	~14 h
60°C	~15 min	~20 min	~25 min	~30 min
IR	~10 min	~15 min	~15 min	~20 min

REDČILO

Dodajanje redčila ni potrebno.

Kako?

UPORABA

Uporabo ultra hitrega in hitrega trdilca priporočamo za vertikalne površine. Ultra hitri in hitri trdilec sta namenjen predvsem za primere, ko se bo lak sušil pri sobni temperaturi. Nanesite 2 sloja z vmesnim odzračevanjem 5-10 min. Časa odzračevanja in sušenja sta odvisna od kombinacije uporabljenih trdilcev.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani www.silco-automotive.com.

Informacije

O IZDELKU

Vsestranski akrilni HS prozorni lak za profesionalne avtoličarje. Širok spekter trdilcev omogoča različen tip popravil, ne glede na težavnost delovnih pogojev in brez vpliva na spremembo v sijaju. Prozorni lak X5 odlikuje enostavnost nanašanja, odličen sijaj in UV obstojnost. Poliranje je mogoče takoj po ohladitvi.

Pakiranje

PROZORNI LAK

9050 X5 HS Clear Coat™

HS SR visokosijajni prozorni lak

Št. art.	Vsebina
9050-1 / 9050-5	1 L / 5 L

TRDILEC

9220 - 9270 UHS Hardener

UHS akrilni trdilec - mešalno razmerje 2:1

Št. art.	Vsebina	Opis
9220-0,5 / 9220-2,5	500 ml / 2,5 L	Ekstra hiter
9230-0,5 / 9230-2,5	500 ml / 2,5 L	Hiter
9250-0,5 / 9250-2,5	500 ml / 2,5 L	Standard
9270-0,5 / 9270-2,5	500 ml / 2,5 L	Počasen